

GY-HC550 プロトコルアップデート手順書

当社製 4K メモリーカードカメラレコーダー『GY-HC550 シリーズ』のストリーミングプロトコルを切り替えるためのアップデートの手順書です。

下記内容をご確認の上、実行してください。

※ご注意

- ・ **本体ファームウェアバージョンが V0110 以降で有効です。**
本体ファームウェアが V0110 未満の場合は、先に本体ファームウェアのアップデートが必要です。
- ・ GY-HC500 は、Zixi プロトコルに対応しておりません。
プロトコルアップデート自体は実行可能ですが、Zixi プロトコルは使用可能にはなりません。
- ・ アップデートは AC アダプター／バッテリーの両方を接続してください。
- ・ アップデート中は絶対に電源を切ったりメモリーカードを抜いたりしないでください。

■ご準備 (SD/SDHC/SDXC メモリーカードへアップデートファイルをコピーします)

ご注意：使用するメモリーカードはブランク状態(フォーマット直後の状態)にしてから始めてください。

目的以外のファイルが存在した場合、意図しない動作になる場合があります。

(例) ファームウェアアップデートが書き込まれたメモリーカードの場合、

ファームウェアアップデートが動作してしまいます。

(1) ダウンロードサイトから使用したいプロトコルにアップデートするファイルを PC へダウンロードします。

Zixi プロトコルを使用したい場合 : FIRMWARE_CHG_2_ZIXI

SRT プロトコルを使用したい場合 : FIRMWARE_CHG_2_SRT

<参考>

出荷時の使用可能プロトコルは以下の通りです。

GY-HC550 Zixi

※ 使用可能プロトコルは、プロトコルアップデートでのみ変更できます。

(2) メモリーカードを PC に装着しメモリーカード内にファイルが無い事を確認してください。

もしもファイルがある場合は全て削除してください。

(3) アップデートファイルをメモリーカードにコピーします。

※コピーするファイルは、いずれか一つとしてください。

■アップデート方法

(1) POWER スイッチが OFF になっていることを確認し


“FOCUS PUSH AUTO” と “MENU” ボタンを押しながら “POWER スイッチ” を ON にします。



現在のファームウェアのバージョンが表示されます。

バージョンが、V0110 以上でない場合は、先に本体ファームウェアのアップデートが必要です。

本体ファームウェアのアップデート方法は、ファームウェアダウンロードページをご参照ください。

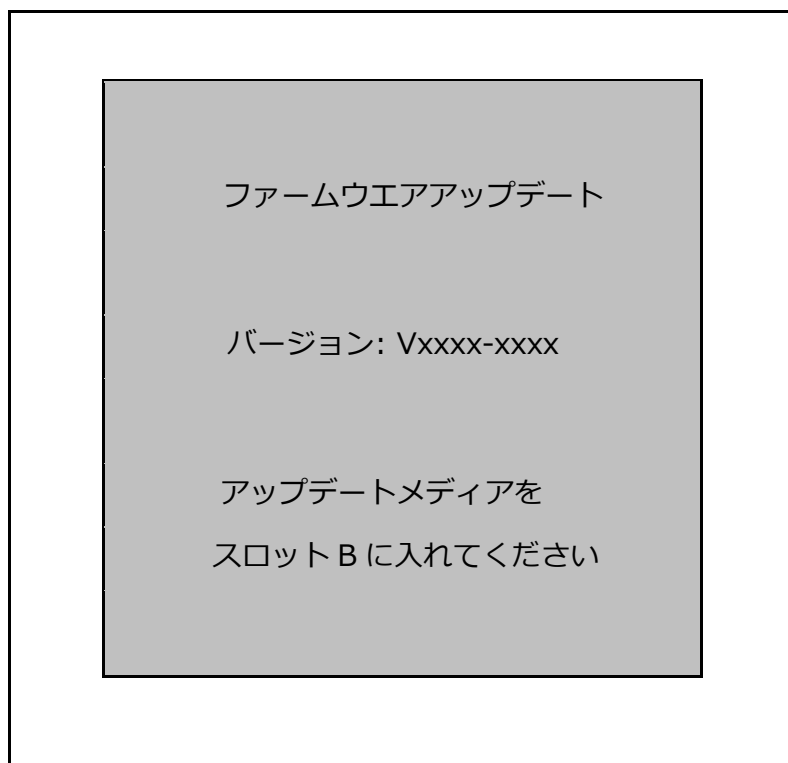


(2) メモリーカードスロット B にメモリーカードを挿入します。(スロット A ではアップデートできません。)

(3) 自動的にアップデートを開始します。

アップデート中はプログレスバーが表示されます。

また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に点滅します。

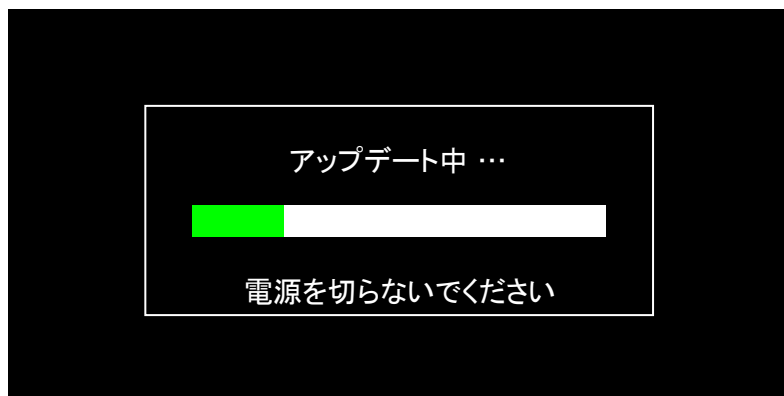

(4) アップデートが終了すると完了表示され、SLOT A LED と SLOT B LED がゆっくりと同時点滅します。



(5) メモリーカードを抜いて下さい。

(6) これでアップデートは終了です。

ACアダプターとバッテリーを外し、電源を入れなおして下さい。

■ アップデート完了後

[ネットワーク] → [ライブストリーミング] → [ストリーミングサーバー] → [サーバー1~4] → [タイプ] の選択肢に

【Zixi プロトコルを使用可能にした場合】 ZIXI が表示されます。(SRT は表示されません)

【SRT プロトコルを使用可能にした場合】 SRT が表示されます。(ZIXI は表示されません)

ご注意)

- ・アップデート後は、Zixi/SRT の設定が初期化されるため、設定の見直しをしてください。
- ・SRT プロトコルアップデート完了後は、ライブストリーミング機能以外の機能(※)においても Zixi プロトコルが使用できなくなります。

※Return Over IP 機能、FTP (Clip Upload) 機能

以上